



Nr. certificat : 4385 Nr. certificat : 3882
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



ZIGGIOTTO INDUSTRIES

Reg. Com. J2009002379129

Cod Fiscal RO 26335921

RO97 BACX 0000 0005 6907 4000 Unicredit Bank

Sediu – România, Cluj-Napoca, 400294

Str. Fantanele, nr. 14

email: mihai@ziggiotto.ro

FISA TEHNICA PRODUS - RAMA+CAPAC COMPOZIT CAROSABIL CLASA D400 UTIL 315 MM

Norma de produs : SR EN 124-5

Domeniu de utilizare : elemente de inchidere si protectie pentru camine de vizitare sau inspectie din retelele de canalizare si de alimentare cu apa ; guri de scurgere.

Material : compozit SMC

Culoare : conform cerintelor beneficiarului

Mod de ambalare : produsele se livreaza ambalate pe paleti

Marcare : norma de fabricatie EN 124-5 ; clasa de rezistenta.

Produsele vor fi livrate insotite de urmatoarele documente : factura fiscala ; declaratie de calitate si conformitate ; certificate de garantie.

Manipulare

Incarcarea si descarcarea trebuie facute cu atentie. Produsele nu trebuie trantite , tarate in timpul operatiilor de incarcare descarcare , manipularea trebuind sa se faca dupa prinderea acestora cu mare atentie. Manipularea paletilor se face cu stivuitorul.

Depozitare si transport

Capacele si gratarele se depoziteaza si se transporta pe europaleti , capacele fiind asigurate cu platbanda pentru a evita rasturnarea. La mutarea dintr-un loc in altul se va evita contactul cu suprafetele care pot zgaria sau deteriora produsul. In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare , este interzisa trantirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite ce pot produce defecte.

Recomandari/instructiuni de montaj

1. Se verifica daca clasa de rezistenta a capacelor sau gratarelor corespund amplasamentului, proiectului tehnic.
2. Se verifica integritatea capacului , a ramei si a celorlalte parti componente ale capacului sau gratarului.
3. Montajul capacelor si a gratarelor poate fi realizat pe santier , la fata locului , sau se pot executa placi prefabricate in alte locatii.
4. Dimensiunile placilor de beton , tipul de beton si armatura se executa conform proiectului tehnic.
5. Rama de compozit a capacului sau gratarului necesita ancorare de armature placii de beton.
6. Capacul sau gratarul se foloseste numai la rama corespunzatoare , este interzisa schimbarea lor.
7. Este obligatorie turnarea betonului cu capacul sau gratarul de compozit in pozitia inchis in rama.
8. Suprafetele aparente si de contact , sistemele de inchidere, garniture, balamaua etc. se vor curata de beton inainte de intarirea acestuia.
9. Capacul sau gratarul de compozit se monteaza cu balamaua in sensul invers circulatiei
10. Capacele si gratarele montate/nemontate in placi beton, se vor amblasa in carosabil/necarosabil la nivelul/cota drumului/trotuarului, fara sa existe diferente de nivel
11. Dupa fiecare deschidere a capacelor sau gratarelor, inainte de inchidere, se va curata garnitura si balamaua, astfel incat sa nu existe obiecte (pietris, nisip, etc) care sa impiedice inchiderea corecta a ansamblului. Deteriorarea garniturii duce la pierderea garantiei.
12. Ansamblul capac-rama sau gratar-rama se monteaza in asa fel incat deschiderea libera a capacului sa se potriveasca perfect cu gura de acces in camin.
13. Placile de beton se monteaza cu sprijin pe pamant nesapat sau pe umplutura de nisip compactat conform proiectului tehnic.
14. Este interzisa acoperirea ansamblului rama-capac sau rama-gratar cu beton sau asfalt si apoi indepartarea acestuia cu tarnacopul , lopata sau picamerul deoarece acestea se pot deteriora .
15. Capacele si gratarele se deschid folosind scule special destinate. In timpul manipularii, capacele si gratarele nu se trantesc sau lovesc, deoarece se pot deteriora. In tot procesul montajului si manipularii, trebuie respectate normele de protectie a muncii.

Garantia

Conform legii 449/2003 termenul de garantie este de 2 ani de la data livrării cu respectarea condițiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj.

Garantia se anuleaza daca : - Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport.

- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz)



Nr. certificat : 4385 Nr. certificat : 3882
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



ZIGGIOTTO INDUSTRIES

Reg. Com. J2009002379129

Cod Fiscal RO 26335921

RO97 BACX 0000 0005 6907 4000 Unicredit Bank

Sediu – România, Cluj-Napoca, 400294

Str. Fantanele, nr. 14

email: mihai@ziggiotto.ro

CAPAC COMPOZIT SMC – RACORD CANAL

PRODUS	CLASA	DIAMETRU RAMA (mm)	DIAMETRU CAPAC (mm)	DIAMETRU UTIL (mm)	INALTIME (mm)
RAMA+CAPAC COMPOZIT DE RACORD	D400	400X400	337X337	315	50
Prevazut cu garnitura cauciuc si sistem de inchidere cu cheie speciala. Posibilitate de inscriptiune.					





Nr. certificat : 4385 Nr. certificat : 3882
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ZIGGIOTTO INDUSTRIES

Reg. Com. J2009002379129





Cod Fiscal RO 26335921

RO97 BACX 0000 0005 6907 4000 Unicredit Bank

Sediu – România, Cluj-Napoca, 400294

Str. Fantanele, nr. 14

email: mihai@ziggiotto.ro

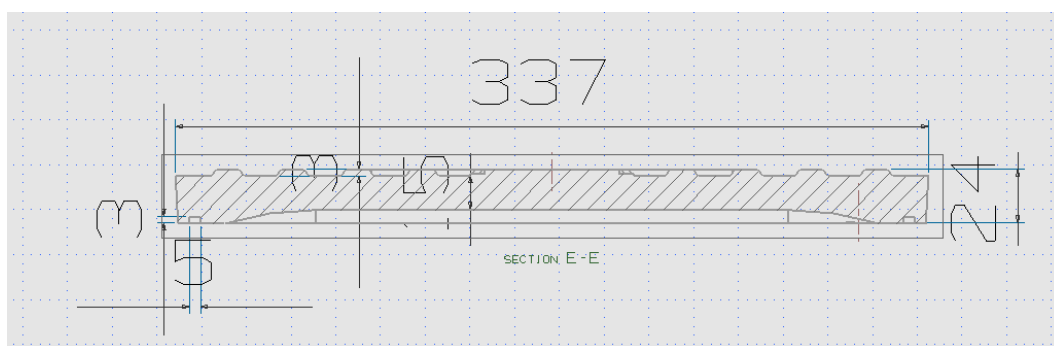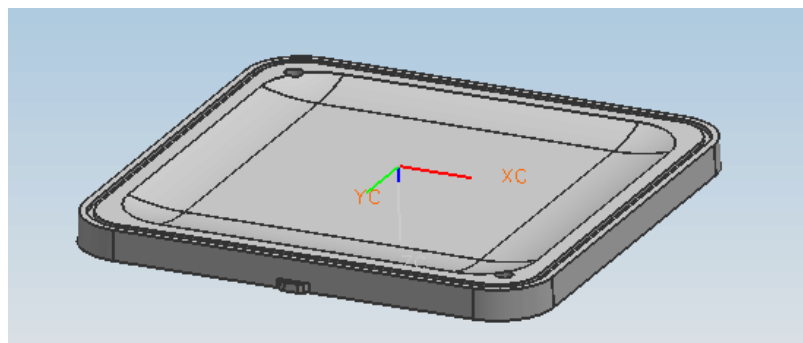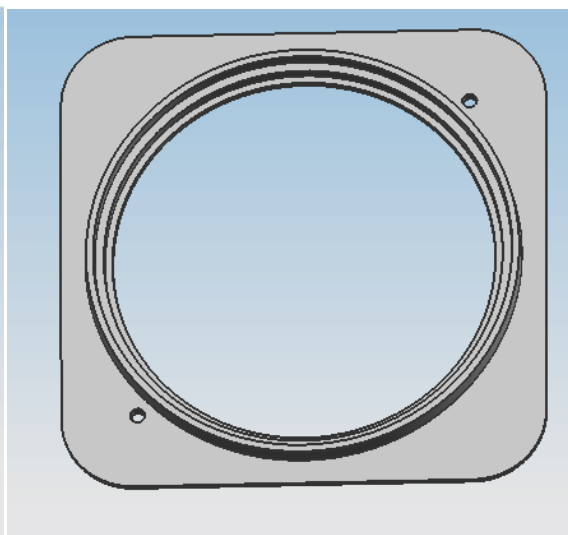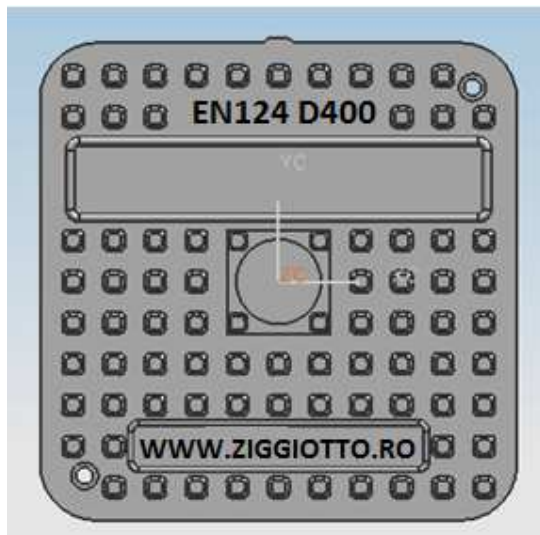



Nr. certificat : 4385 Nr. certificat : 3882
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



ZIGGIOTTO INDUSTRIES

Reg. Com. J2009002379129



Cod Fiscal RO 26335921

RO97 BACX 0000 0005 6907 4000 Unicredit Bank

Sediu – România, Cluj-Napoca, 400294

Str. Fantanele, nr. 14

email: mihai@ziggiotto.ro

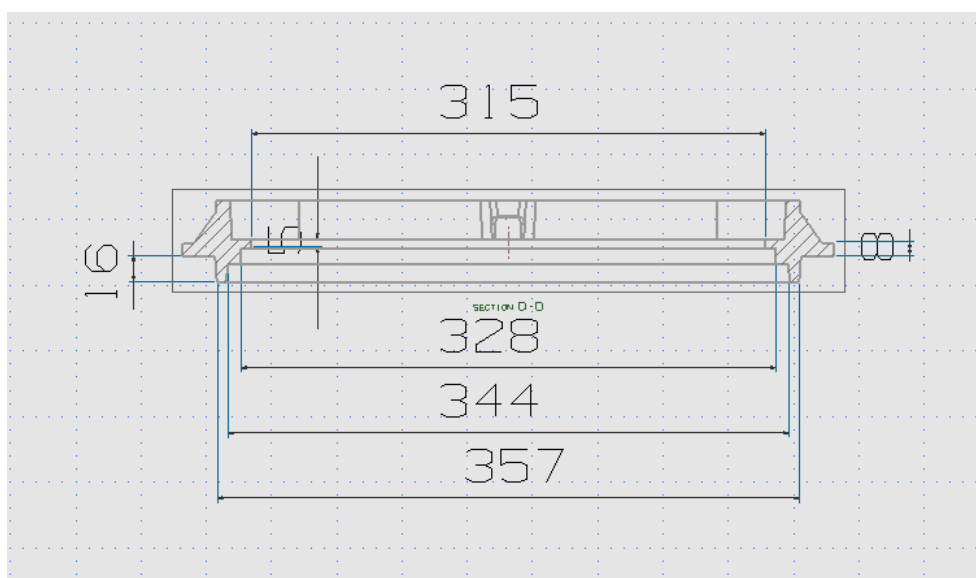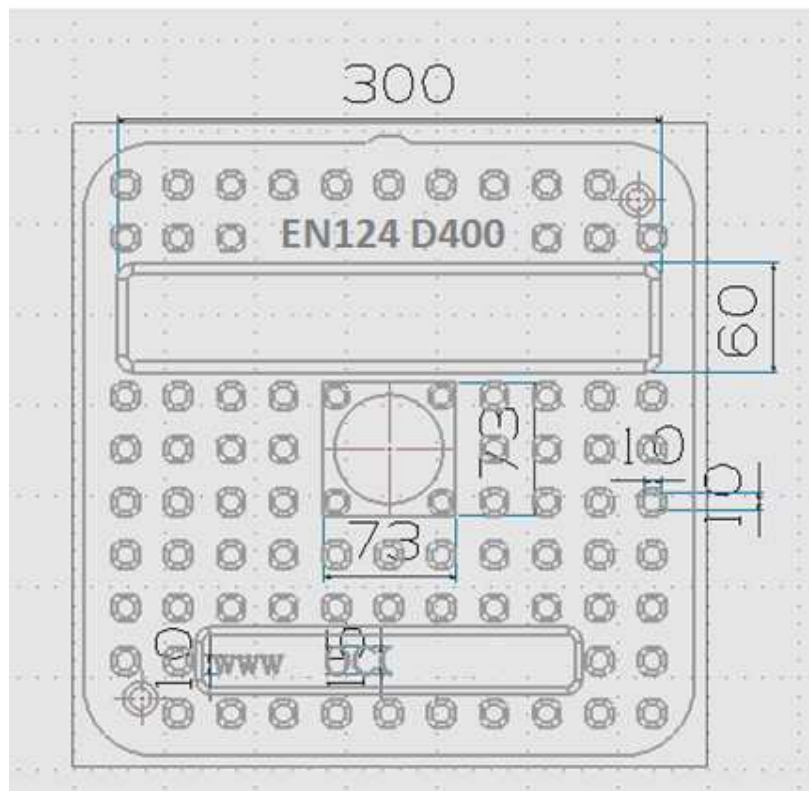

*pozele si schitele prezentate sunt cu titlu informativ si nu creeaza obligatii contractuale

*forma, dimensiunile si modul de inscripționare prezentate pot suferi modificari fara o notificare prealabila



Nr. certificat : 4385 Nr. certificat : 3882
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



ZIGGIOTTO INDUSTRIES

Reg. Com. J2009002379129


Cod Fiscal RO 26335921

RO97 BACX 0000 0005 6907 4000 Unicredit Bank

Sediu – România, Cluj-Napoca, 400294

Str. Fantanele, nr. 14

email: mihai@ziggiotto.ro

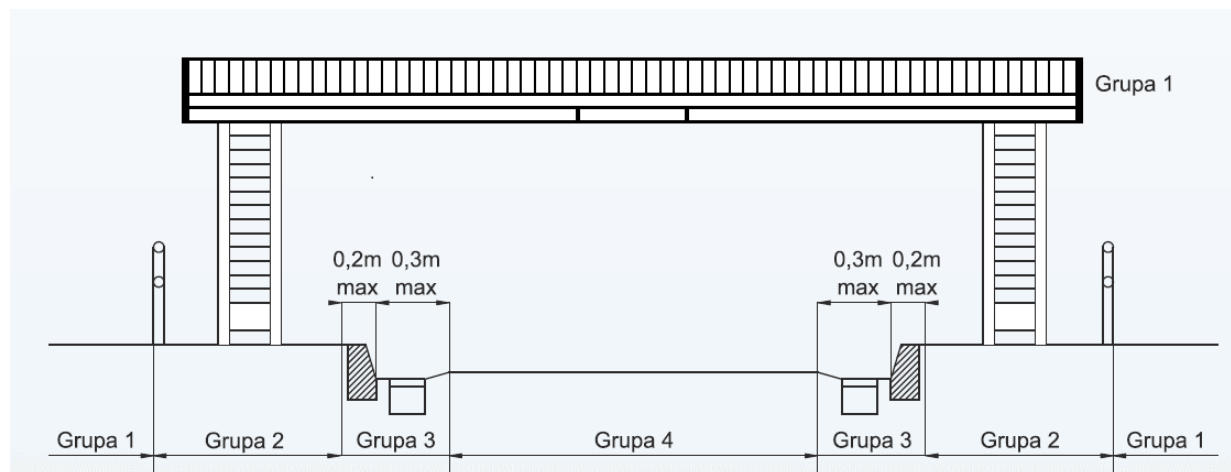

Tipuri de capace conform SR EN 124-5

- Grupa 1 – (min clasa A15) capace cu sarcina de minim 1.5 T
- Grupa 2 – (min clasa B125) capace cu sarcina de minim 12.5 T
- Grupa 3 – (min clasa C250) capace cu sarcina de minim 25 T
- Grupa 4 – (min clasa D400) capace cu sarcina de minim 40 T